

Kurzanleitung.

Aktivierung WLAN für Technicolor
TC7200 und Thomson TWG870.



Abbildung ähnlich.

PYUR

Internet • TV • Telefon

WLAN am Technicolor TC7200 und Thomson TWG870 aktivieren

Bitte beachten


Diese Anleitung beschreibt die Aktivierung der WLAN-Funktion am Beispiel des WLAN-Kabelmodems Technicolor TC7200. Beim Thomson TWG870 ist die Bedienung nahezu identisch, lediglich die farbliche Gestaltung der Menüs weicht etwas ab. Die Anleitung funktioniert nur dann mit Ihrem Modem, wenn die WLAN-Funktionalität nicht von PÿUR deaktiviert wurde.

Bei längerer Inaktivität (etwa ab 1 Minute ohne Klick) werden Sie automatisch aus der Konfigurationsoberfläche des WLAN-Kabelmodems abgemeldet. Das Modem kann Sie dann erneut zur Eingabe des Passworts (Schritt 2) auffordern.


Vorbereitung.

Bei deaktiviertem WLAN ist ein kabelloser Zugriff auf die Benutzeroberfläche des WLAN Kabelmodems nicht möglich. Aus diesem Grund muss ein Computer oder Notebook mit einem Netzkabel am LAN Anschluss des Kabelmodems verbunden werden.

- 1) Starten Sie den Webbrowser (z.B.: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, etc.) und tragen Sie in der Adresszeile Ihres Browsers folgende Adresse ein: **192.168.0.1**. Bestätigen Sie die Eingabe mit der Taste **ENTER**.

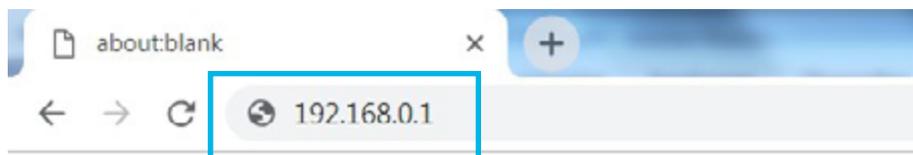

- 2) Daraufhin werden Sie zur Eingabe von einem Benutzernamen und einem Passwort aufgefordert.

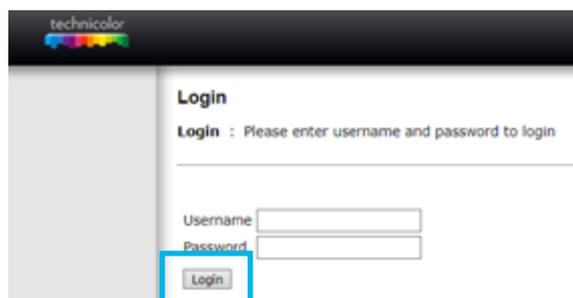

Die Standard-Zugangsdaten lauten:

Benutzername: << bleibt leer >>


Passwort: admin

Bestätigen Sie die Eingabe mit **Login**.

- 3) Jetzt haben Sie Zugriff auf die Konfigurationsoberfläche des WLAN-Kabelmodems. Klicken Sie nun auf den Menüpunkt **Drahtlos** oben rechts.



- 4) Kontrollieren Sie die Einstellung bei der Option **Interface**. Diese muss auf **Aktiviert** eingestellt sein, andernfalls korrigieren Sie die Einstellung und bestätigen Sie die Eingabe mit der Schaltfläche **Anwenden** am unteren Ende der Seite.

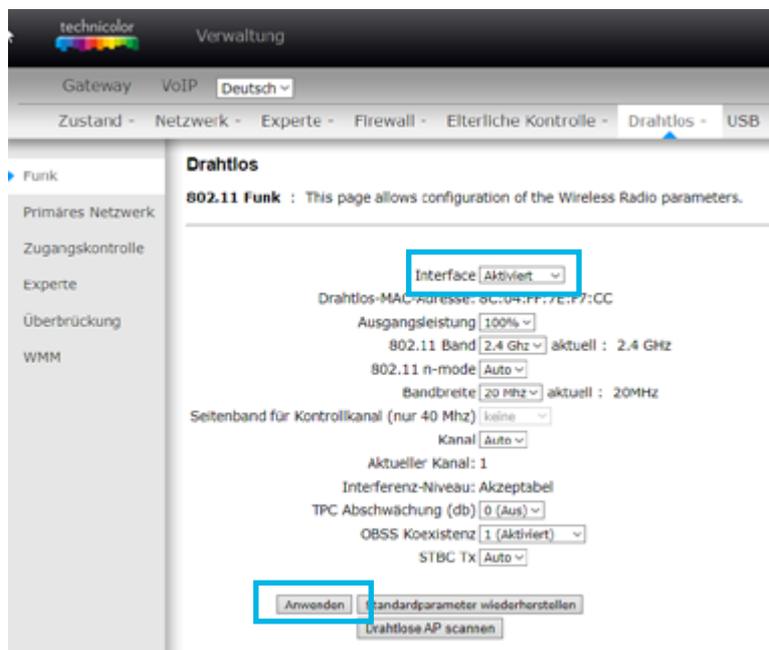

5) Klicken Sie nun auf der linken Seite auf den Menüpunkt **Primäres Netzwerk**.


a) Kontrollieren Sie dort die Option **Primäres Netzwerk**. Diese muss ebenfalls auf **Aktiviert** eingestellt sein.

b) Prüfen Sie, ob der Name Ihres WLAN – **Netzwerkname (SSID)** – korrekt ist.

c) Vergleichen Sie ebenso den WLAN-Schlüssel **WPA vorab geteilter Schlüssel**.

Aus Sicherheitsgründen wird der Schlüssel zuerst verdeckt dargestellt.

Setzen Sie den Haken bei **Schlüssel anzeigen** um den Schlüssel für Ihr WLAN anzuzeigen.

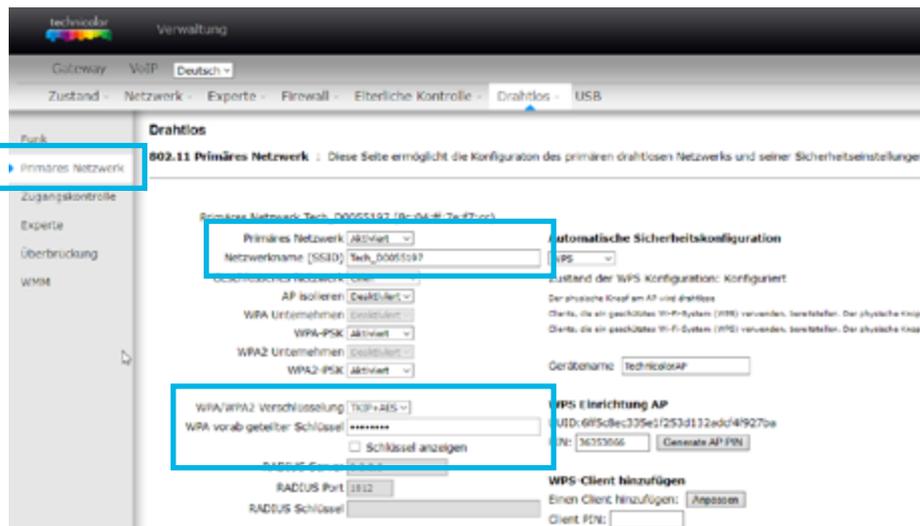

Bestätigen Sie abschließend die Eingabe mit der Schaltfläche **Anwenden** am unteren Ende der Seite.