

Registrierung kundeneigene FRITZ!Box.



Modell kann variieren.

PYUR

Internet • TV • Telefon

1. Vorbereitung der FRITZ!Box


Liebe Kundinnen und Kunden,

Sie möchten Ihren Internetanschluss mit einer eigenen FRITZ!Box betreiben?
Kein Problem. Wir erklären Ihnen auf den folgenden Seiten, wie Sie Ihr Gerät für die Nutzung mit unserem Anschluss registrieren können.

Rufen Sie über Ihren Internetbrowser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf.
Geben Sie hierzu bitte eine der folgenden Adressen ein:


http://fritz.box oder **http://192.168.178.1**

Tragen Sie das FRITZ!Box-Kennwort von der Geräteunterseite ein und klicken Sie auf **Anmelden**.

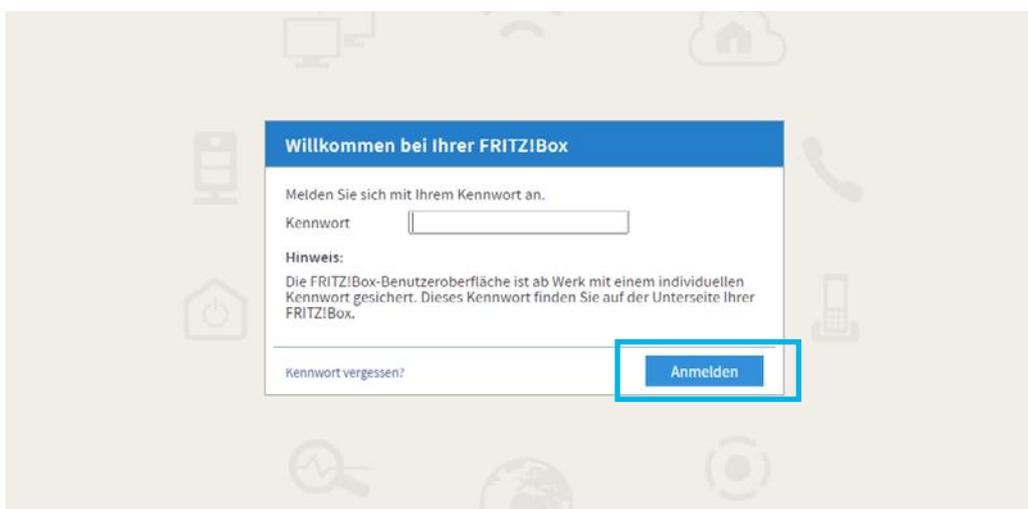

Falls das Menü **Internetzugang einrichten** nicht automatisch angezeigt wird:

- Klicken Sie auf **Internet** und dann auf **Zugangsart**
- Aktivieren Sie die Option **Internetzugang über Kabel**

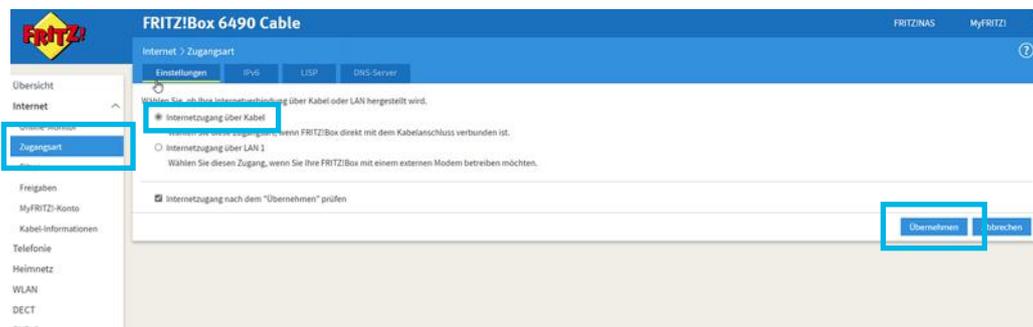

Danach drücken Sie auf **Übernehmen**. Warten Sie, bis die **Power / Cable-LED** dauerhaft leuchtet.

Wichtig

Dieser Vorgang kann je nach Signalstärke und Anschlusskonfiguration bis zu 20 Minuten dauern. **Die Power / Cable-LED** blinkt während dieser Zeit und leuchtet, sobald die Verbindung hergestellt ist. Falls die LED dauerhaft blinkt, ist der Kabelanschluss noch nicht freigeschaltet oder gestört (kein Signal auf der Zuleitung). Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an PÿUR.

2. Aktivierungsportal

2.1 Einblendung Zertifikate

Rufen Sie mit Ihrem Internetbrowser eine beliebige Website auf. Sie werden nun automatisch auf das Aktivierungsportal umgeleitet.



Bei Erscheinen des Zertifikatsfehlers bestätigen Sie bitte, dass sie die Webseite aufrufen möchten, um zum Aktivierungsportal zu gelangen.

Nachfolgende finden Sie Beispiele für verschiedene Internetbrowser:

Firefox



Diese Website ist nicht sicher.

Dieses Problem deutet eventuell auf den Versuch hin, Sie zu täuschen bzw. Daten, die Sie an den Server gesendet haben, abzufangen. Die Website sollte sofort geschlossen werden.

[Zur Startseite wechseln](#)

[Details](#)



Diese Website ist nicht sicher.

Dieses Problem deutet eventuell auf den Versuch hin, Sie zu täuschen bzw. Daten, die Sie an den Server gesendet haben, abzufangen. Die Website sollte sofort geschlossen werden.

[Zur Startseite wechseln](#)

[Details](#)

Der Hostname im Sicherheitszertifikat der Website stimmt nicht mit dem Namen der Website überein, die Sie besuchen mochten.

Fehlercode:
DLG_FLAGS_SEC_CERT_CN_INVALID

[Webseite trotzdem laden \(Nicht empfohlen\)](#)

Google Chrome



Dies ist keine sichere Verbindung

Hacker könnten versuchen, Ihre Daten von **my.cablefon.de** zu stehlen, zum Beispiel Passwörter, Nachrichten oder Kreditkartendaten. [Weitere Informationen](#)

NET::ERR_CERT_DATE_INVALID

Sie können uns dabei helfen, Safe Browsing weiter zu verbessern, [indem Sie einige Systeminformationen und Seiteninhalte an Google senden](#). [Datenschutzerklärung](#)

Erweiterte Informationen ausblenden

Zurück zu sicherer Website

Dieser Server konnte nicht beweisen, dass er **my.cablefon.de** ist. Sein Sicherheitszertifikat ist vor 3 Tagen abgelaufen. Mögliche Gründe sind eine fehlerhafte Konfiguration oder ein Angreifer, der Ihre Verbindung abfängt. Die Uhr Ihres Computers ist derzeit auf Montag, 18. Februar 2019 eingestellt. Ist das korrekt? Falls nicht, stellen Sie die Uhr Ihres Systems richtig ein und aktualisieren Sie anschließend diese Seite.

[Weiter zu my.cablefon.de \(unsicher\)](#)

Internet Explorer



Es besteht ein Problem mit dem Sicherheitszertifikat der Website.

Das Sicherheitszertifikat dieser Website ist entweder abgelaufen oder noch nicht gültig.

Die Sicherheitszertifikatprobleme deuten eventuell auf den Versuch hin, Sie auszutricksen bzw. E Sie an den Server gesendet haben abzufangen.

Es wird empfohlen, dass Sie die Webseite schließen und nicht zu dieser Website wechseln.

- Klicken Sie hier, um diese Webseite zu schließen.
- Laden dieser Website fortsetzen (nicht empfohlen).
- Weitere Informationen

2.2 Eingabe Zugangsdaten

Geben Sie bitte Ihre Zugangsdaten ein, die wir Ihnen auf der Auftragsbestätigung mitgeteilt haben.

Aktivierungsportal

Sie haben ein Modem mit dem Kabelnetz verbunden, das noch nicht für einen Zugang zum Internet konfiguriert wurde. Wenn Sie dieses Modem nicht von Ihrem Anbieter erhalten haben und es zukünftig für die Nutzung Ihrer Dienste verwenden wollen, können Sie hier die Aktivierung veranlassen. Wünschen Sie die Aktivierung des von Ihrem Anbieter bereitgestellten Modems, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

Geben Sie zur Authentifizierung Ihre Zugangsdaten an, die Sie von uns nach Vertragsabschluss zugesandt bekommen haben.

Benutzername

Passwort

Klicken Sie anschließend bitte auf **Jetzt aktivieren**.

Willkommen im Aktivierungsportal

Folgendes Gerät wurde erkannt:

Geräteadresse (MAC-Adresse)	444e6d2c9ffa
Seriennummer	2C:9F:FA
Modell	6490
Hersteller	AVM GmbH

Achtung: Bei dem angeschlossenen Modem handelt es sich sehr wahrscheinlich um ein Endgerät, welches vom Hersteller **nicht für den Betrieb bei einem beliebigen Netzbetreiber entwickelt** wurde.

Von einer Aktivierung wird dringend abgeraten, da eine Nutzung Ihrer gebuchten Dienste nicht garantiert werden kann und mit erheblichen Einschränkungen zu rechnen ist.

Für weiterführende Informationen kontaktieren Sie bitte den Hersteller des Modems.

Wenn Sie ab sofort dieses Gerät für Ihren Internetzugang und ggf. zum Telefonieren benutzen möchten, drücken Sie bitte auf "Jetzt aktivieren". Wir leiten dann die nötigen Schritte ein.

Beachten Sie bitte, dass Sie ein eventuell bisher genutztes Modem ohne erneute Aktivierung nicht weiter benutzen können.

Ja, ich akzeptiere die ergänzenden AGB für die Nutzung kundeneigener Endgeräte.

Ihre FRITZ!Box ist nun für die Nutzung in unserem Netz aktiviert.

Willkommen im Aktivierungsportal

Folgendes Gerät wurde erkannt:

Geräteadresse (MAC-Adresse)	444e6d2c9ffa
Seriennummer	2C:9F:FA
Modell	6490
Hersteller	AVM GmbH

Achtung: Bei dem angeschlossenen Modem handelt es sich sehr wahrscheinlich um ein Endgerät, welches vom Hersteller **nicht für den Betrieb bei einem beliebigen Netzbetreiber entwickelt** wurde.

Von einer Aktivierung wird dringend abgeraten, da eine Nutzung Ihrer gebuchten Dienste nicht garantiert werden kann und mit erheblichen Einschränkungen zu rechnen ist.

Für weiterführende Informationen kontaktieren Sie bitte den Hersteller des Modems.

Ihr Modem wurde erfolgreich aktiviert.

In wenigen Minuten steht die neue Konfiguration zur Verfügung. Bitte starten Sie Ihr Modem nach 15 Minuten neu. Sie sollten dann sofort Internetzugriff haben.