


## Anleitung zum Einrichten der Telefonnummer auf eigener Fritz!Box

### 1. Vorbereitung


- Legen Sie Ihre persönlichen Zugangsdaten bereit, abrufbar im Kundenportal.
- Die Zugangsdaten für Ihr Kundenportal finden Sie auf Ihrem Begrüßungsschreiben.

### 2. Registrar ändern

- Rufen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf.
- Klicken Sie im Menü „Telefonie“ auf „Eigene Rufnummer“

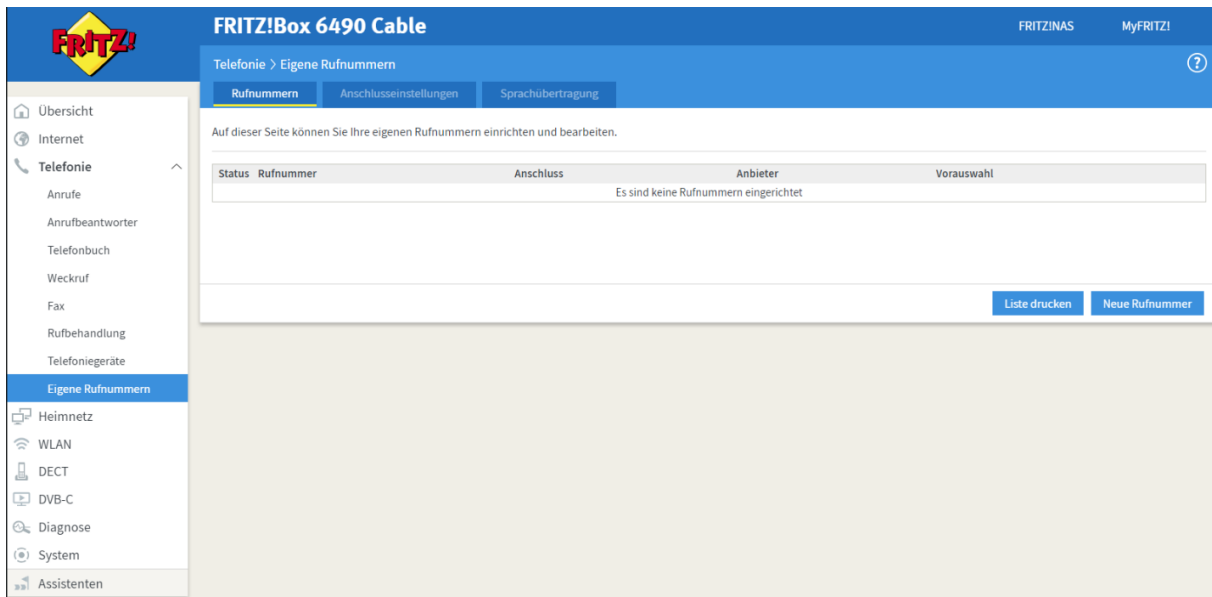

- Tragen Sie Ihre Daten in folgende Felder ein:
  - o Rufnummer für die Anmeldung – Format: 0049XXXXXXXX (Bsp: 004934122222 – 0049 Länderkennung, 341 Vorwahl ohne Null, 222222 Rufnummer)
  - o Interne Rufnummer in der Fritz!Box – nur die Rufnummer ohne Vorwahl
  - o Zugangsdaten: Benutzername/Kennwort
- Ändere nun den Registrar auf **sip.pyur.net**

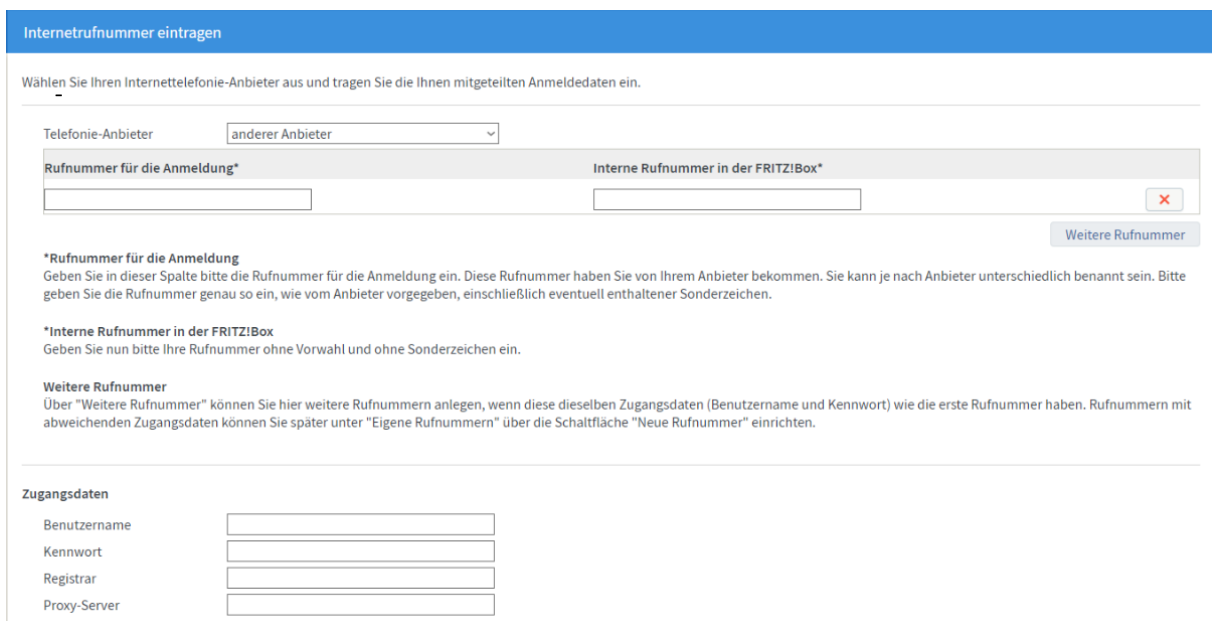

**Internetrufnummer eintragen**

Wählen Sie Ihren Internettelefonie-Anbieter aus und tragen Sie die Ihnen mitgeteilten Anmeldedaten ein.

Telefonie-Anbieter:

Rufnummer für die Anmeldung\*  Interne Rufnummer in der FRITZ!Box\*

**\*Rufnummer für die Anmeldung**  
Geben Sie in dieser Spalte bitte die Rufnummer für die Anmeldung ein. Diese Rufnummer haben Sie von Ihrem Anbieter bekommen. Sie kann je nach Anbieter unterschiedlich benannt sein. Bitte geben Sie die Rufnummer genau so ein, wie vom Anbieter vorgegeben, einschließlich eventuell enthaltener Sonderzeichen.

**\*Interne Rufnummer in der FRITZ!Box**  
Geben Sie nun bitte Ihre Rufnummer ohne Vorwahl und ohne Sonderzeichen ein.

**Weitere Rufnummer**  
Über "Weitere Rufnummer" können Sie hier weitere Rufnummern anlegen, wenn diese dieselben Zugangsdaten (Benutzername und Kennwort) wie die erste Rufnummer haben. Rufnummern mit abweichenden Zugangsdaten können Sie später unter "Eigene Rufnummern" über die Schaltfläche "Neue Rufnummer" einrichten.

**Zugangsdaten**

Benutzername

Kennwort

Registrar

Proxy-Server

- Klicke im nächsten Fenster auf „Weiter“

**Internetrufnummern speichern**

Folgende Anmeldeinformationen haben Sie für die neue Internetrufnummer eingegeben:

Anbieter	anderer Anbieter
Internetrufnummer	0049341 <input type="text"/>
Benutzername	0049341 <input type="text"/>
Registrar	sip.pyur.net
Proxy-Server	

Im nächsten Schritt werden die Anmeldeinformationen in die FRITZ!Box gespeichert. Anschließend wird geprüft, ob die Einrichtung erfolgreich abgeschlossen wurde und über die eingerichtete Internetrufnummer nun telefoniert werden kann.

[Zurück](#)
[Weiter](#)
[Abbrechen](#)


- Prozedur zur Einrichtung startet

**Internetrufnummern prüfen**

Folgende Anmeldeinformationen haben Sie für die neue Internetrufnummer eingegeben:

Anbieter	sip.pyur.net
Internetrufnummer	0049341 <input type="text"/>
Benutzername	0049341 <input type="text"/>
Registrar	sip.pyur.net
Proxy-Server	

Die Anmeldeinformationen wurden gespeichert.



[Zurück](#)
[Weiter](#)
[Abbrechen](#)


- Die Einrichtung der Rufnummer war erfolgreich
- Klicke auf „Weiter“

**Internetrufnummern prüfen**

Folgende Anmeldeinformationen haben Sie für die neue Internetrufnummer eingegeben:

Anbieter	sip.pyur.net
Internetrufnummer	0049341 <input type="text"/>
Benutzername	0049341 <input type="text"/>
Registrar	sip.pyur.net
Proxy-Server	

Die Anmeldeinformationen wurden gespeichert.



Die Prüfung der Internettelefonie war erfolgreich.

[Zurück](#)
[Weiter](#)
[Abbrechen](#)

**Telefonie > Eigene Rufnummern** ?

[Rufnummern](#) [Anschlüsseinstellungen](#) [Sprachübertragung](#)

Auf dieser Seite können Sie Ihre eigenen Rufnummern einrichten und bearbeiten.

Status	Rufnummer	Anschluss	Anbieter	Vorauswahl	
<span style="color: green;">●</span>	0049341 <input type="text"/>	Internet	sip.pyur.net	*121#	<a href="#">✎</a> <a href="#">✖</a>

[Liste drucken](#)
[Neue Rufnummer](#)

- Zum Einrichten einer weiteren Rufnummer klicke auf „Neue Rufnummer“ und führe den Vorgang erneut durch